


Installation | User Instructions

Behfar single lever mixer concealed | Wash basin

راهنمای نصب

شیرآلات توکار بهفر | روشویی

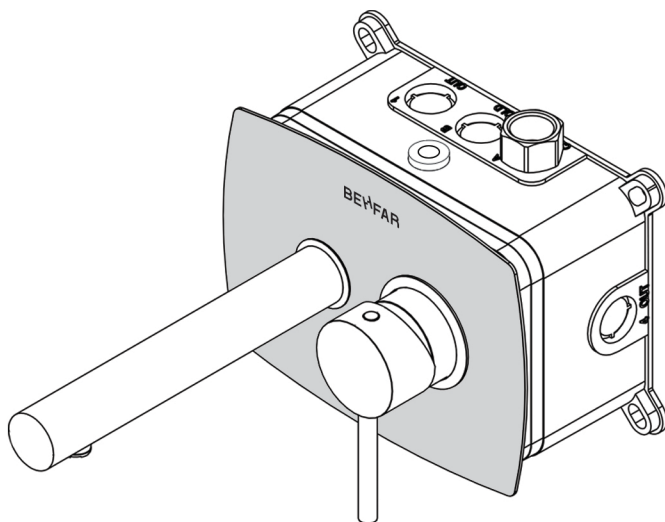

simple but smart

مشتری گرامی:

با تشکر از شما برای انتخاب محصول ما، امیدواریم کالایی که خریداری کرده اید بتواند تمام انتظارات شما را برآورده کند. محصولات ما از نظر فناوری، پیشرفته و بر اساس تجربه چندین ساله بهفر در صنعت اتصالات و شیرآلات بهداشتی طراحی و تولید شده اند.

لطفا به مواردی که در زیر آمده توجه کنید.

۱- قبل از نصب، مسیر لوله ها کاملا کنترل شود که عاری از هر گونه جسم خارجی باشد.

۲- ورودی آب سرد و گرم، منطبق با نشانه های روی جعبه متصل شود.

۳- مناسب ترین ارتفاع جهت نصب شیر توکار، برای روشویی ۹۵ سانتیمتر از سطح زمین پیشنهاد می گردد.


۴- دقت نصب جعبه محافظ در محدوده پیشنهاد شده (بین ۶/۲ تا ۸/۲ سانتی متر) متضمن کارایی بهتر و بهره جستن از نهایت زیبایی این محصول میباشد، لطفا به این مورد توجه داشته باشید.

Dear Customer,


Thanks for choosing our product; we hope this purchase matches all your expectations. Our products are designed and produced by advanced technology and based on Behfar's several years of experiences in sanitary faucets industry.

☑ Please pay attention to following items:

1. Before installation, control all the pipeline for existence of any unwanted particles.
2. Connect cold and hot water inlets as signs on the box.
3. The best height from the ground for installing built-in valves in wash basin is 95 cm.
4. Accuracy in installation of protective box in the recommended area (6.2-8.2 cm) guarantees the better usage and efficiency of this absolutely beautiful product. Please pay more attention to this matter.

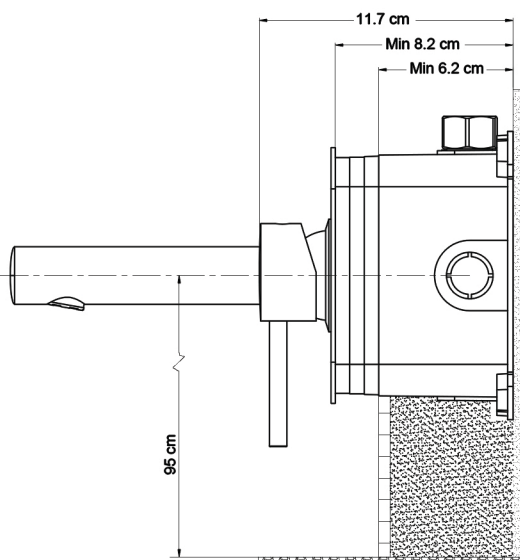


Wash basin | روشویی

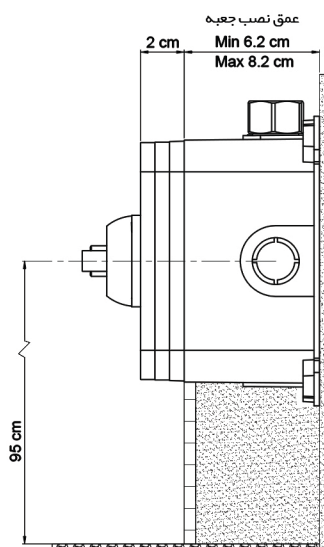

Wash basin | روشویی

- ۵- سطح مورد نظر برای نصب جعبه باید هموار باشد در صورت وجود ناهمواری قبل از نصب آن را مسطح نمایید.
- ۶- از تراز بودن جعبه پس از نصب اطمینان حاصل نمایید. برای این کار از تراز تعبیه شده روی جعبه استفاده نمایید.
- ۷- برای استفاده از شیر توکار روشویی، ورودی آب سرد را به قسمت سرد، ورودی آب گرم را به قسمت گرم متصل کنید.

5. The box must be installed on a flat surface; if there is any unevenness please level before installation.
6. After installing the box, make sure it is balance. To do that please use the mounted balance in the box.
7. For using built-in valves in wash basin, connect cold water inlet to the cold section and connect hot water inlet to the hot section.

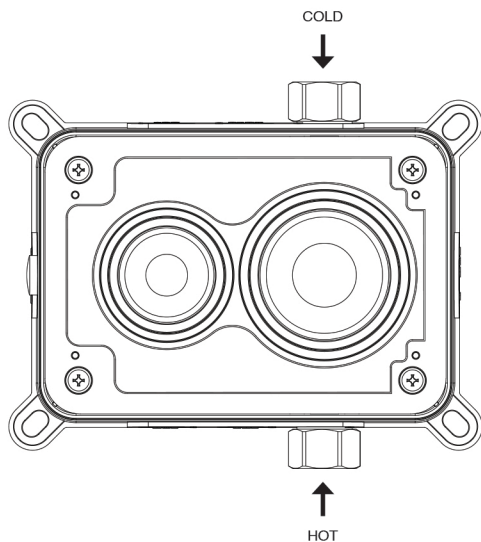



Wash basin | روشویی

- ۹- پس از اطمینان از نصب صحیح اتصالات و تراز بودن آن برای تکمیل نصب، پیچ ها را محکم ببندید.
۱۰- برای مطمئن شدن از عدم نشتی، پس از اتصال لوله های ورودی و خروجی، آب را باز کنید.
۱۱- با اطمینان از عدم نشتی اتصالات، اطراف لوله ها و جعبه محافظ را به نحو مطلوبی بپوشانید.

9. After ensuring about correct installation of joints and their balance, tighten the screws.

10. In order to be assured of no-leakage, open the water after linking inlets and outlets.

11. After surety of no joint leakage, cover the valves and protective box as desired.

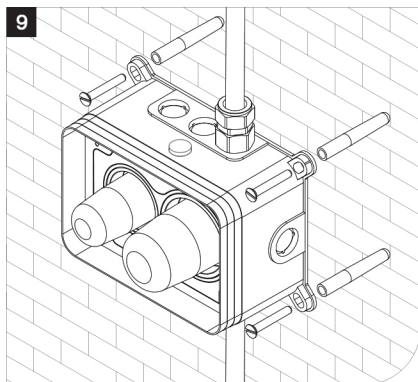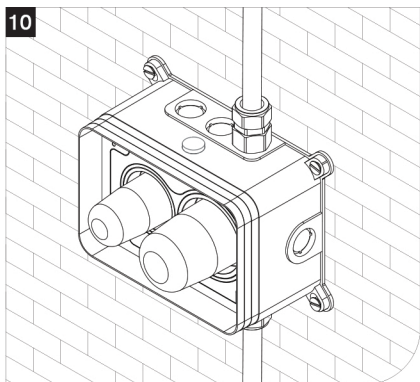



- ۱۲- پس از کاشی کاری اضافه های باقیمانده از جعبه محافظ را ببرید.
- ۱۳- درز بین دیوار و جعبه محافظ را با چسب سیلیکونی پر نموده و کاملاً آب بندی نمایید.
- ۱۴- درپوش پلاستیکی را بر روی جعبه محافظ قرار داده و پیچ ها را ببندید.
- ۱۵- بعد از پایان عملیات نازک کاری می توانید محافظ کارتریج را درآورده و صفحه استیل را کار گذاشته و دسته اهرمی را روی کارتریج ببندید.


12. After tiling, cut the remaining unwanted parts from the protective box.

13. Fill the crevice between wall and the protective box with silicone adhesive and completely isolate it.

14. Put the plastic cap on the protective box and tighten the screws.

15. After finishing the plastering, you are permitted to remove preserver of cartridge, use steel plate and attach lever handle on the cartridge.

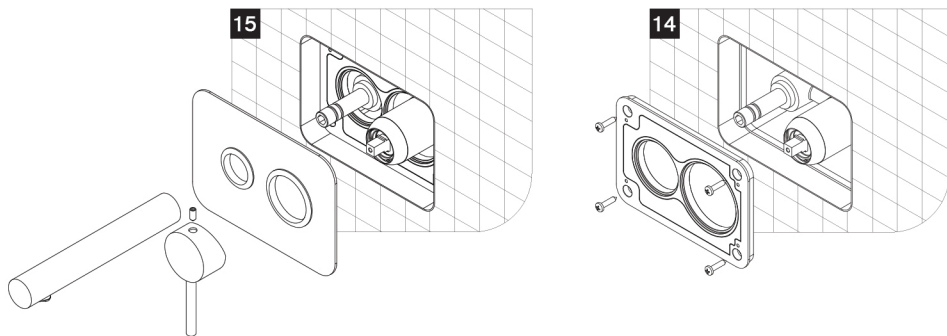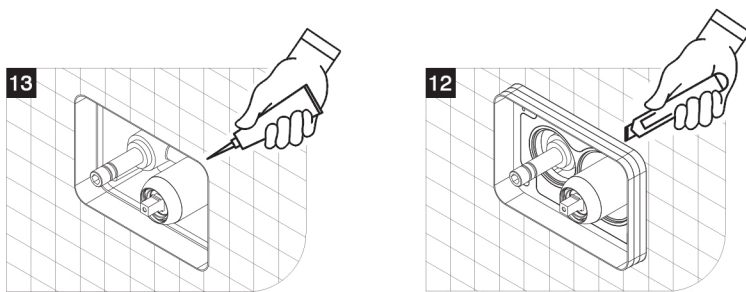

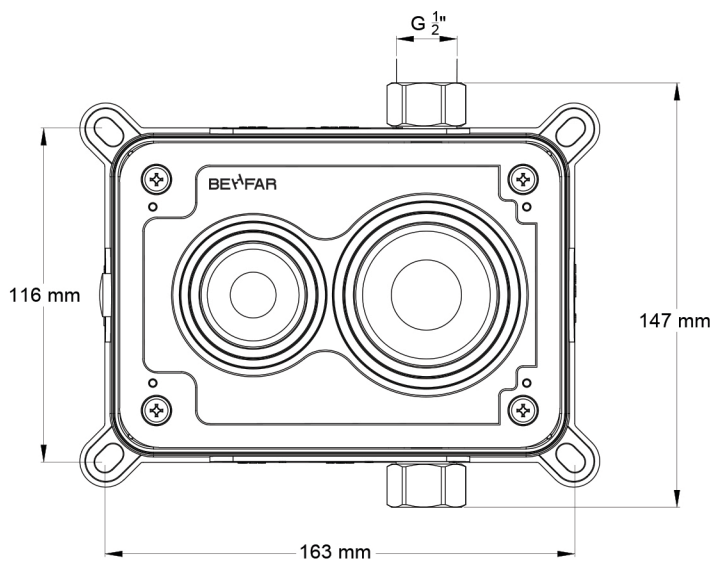


Wash basin | روشویی

شیرآلات توکار اهرمی، محصولی از شرکت بهفر.

طراحی شده برای اجرای ۲ خروجی و ۱ خروجی
 سرعت جریان (۳ بار فشار): ۲۶ لیتر در دقیقه، EN 817
 کارتریج سرامیکی کروکس - K۳۵A / جنس جعبه: ABS
 صفحه: فولاد ضد زنگ ۳۰۴، ضخامت: ۱/۵ میلیمتر
 حداقل فشار کار: ۱ بار
 حداکثر فشار کار: ۱۰ بار
 کلاس صدا: یک

Single lever mixer concealed installation products, from the behfar brand.

Designed to run 2 outlets and 1 outlet
 Flow rate (at 3 bar): 26 l/min, EN 817
 kerox ceramic cartridge – k 35A / diverter valve / Box material: ABS
 Plate : stainless steel 304, Thickness: 1.5 mm
 Min. operating pressure: 1 bar
 Max. operating pressure: 10 bar
 Noise class: I

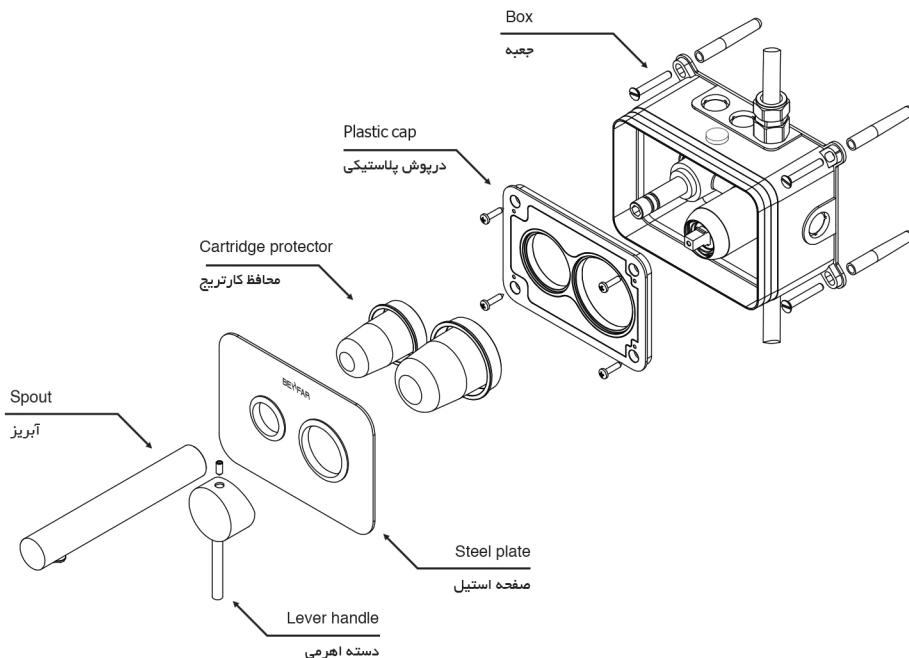



Behfar sanitary faucets, designed by behfar in tehran.
Behfar, behfar faucets, behfar design, behfar logo and trademarks
of behfar sanitary faucets company registered in iran-tehran.
Copyright © 2020 behfar co. All rights reserved.

www.behfarfaucets.com

Made in Iran



scan me